



Model	Standardowy dla tuszy typu Dye Ink	Oszczędnościowy dla tuszy typu Dye Ink	Dla tuszy pigmentowych	Do drukowania na jajkach
Nazwa modelu	CCS3000-D	CCS3000-DR	CCS3000-P	CCS3000-EGG
Stosowany tusz	Tusz typu Dye Ink		Tusz pigmentowy – Binchotan	Tusz do drukowania na jajkach
Odporny na kurz	IP65	IP54	IP65	IP65
Rozmiar wyświetlacza	Kolorowy ekran dotykowy LCD 10,4 cali			
Wybór dyszy	40 µm/50 µm/60 µm		50 µm/60 µm	60 µm
Wysokość wydruku	0,8mm do 5mm dla dyszy 40 µm, 1mm do 10mm dla dyszy 50 µm, 2mm do 10mm dla dyszy 60 µm			
Maksymalna szybkość wydruku	2666 (dysza 40 µm), 2041 (dysza 50 µm), 1780 (dysza 60 µm.) (ilość znaków/sek. punkty 5x5 przy odstępnie 1 punktu)			
Ilość drukowanych linii, oraz konfiguracje punktów- kropli	[1 do 6 liniiek] 5x5, [1 do 4 liniiek] 7x5, 7x8 [1 do 3 liniiek] 9x7, 9x9, 10x8, 12x10, [1 do 2 liniiek] 16x12, 16x16, [1 linijka] 24x18, 24x24, 32x24, 32x32			
Ilość przechowywanych komunikatów	Maks. 999			
Ilość znaków dla komunikatów	Maks. 4,096			
Drukowane znaki	Alfnumeryczne (małe oraz wielkie), symbole, japońskie Hiragana, Katakana, Kanji, Klasa I i II JIS, uproszczony chiński, zaawansowany chiński (GB2312) oraz znaki wprowadzone przez użytkownika			
Data/czas ważności	Zachodni kalendarz, dowolny kalendarz, rok/miesiąc/dzień, dzień tygodnia, godziny (system 12- lub 24-godzinny), kolejne dni miesiąca w roku, kolejne porządkowe liczby tygodni w roku, początek/środek/koniec miesiąca (możliwość zmiany czasu trwania), system AM/PM, znaki mogą być zastępowane innymi znakami (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda lub dzień tygodnia mogą zostać zastąpione innymi znakami pomiędzy liczbami 4 i 15) oraz kod zmiany			
Liczby	Maksymalnie 10 cyfr, możliwość ustawienia wartości początkowej, liczenie w górę/w dół, przechodzenie do wyższej cyfry pomiędzy 1, a 9,999. Redukcja zer: zero z wyższej cyfry może być zastąpione spacją lub wszystkie znaki znajdujące się po zerze zostaną przesunięte do przodu poprzez redukcję zer). Liczby mogą być zastąpione przez znaki inne niż liczby. Dwójkowy, dziesiętny i szesnastkowy pozycyjny system numeryczny			
Zmierzona długość podłoża	możliwość drukowania maksymalnie 10 cyfr, możliwość wprowadzania danego znaku pomiędzy cyframi.			
Kod kreskowy	ITF, NW7, JAN, Code39, Code128			
Kod kreskowy 2D	DataMatrix, Kod QR			
Łączność	I/O, lampka sygnalizacyjna, RS-232, LAN, urządzenie kodujące, pamięć USB, UPS			
Komunikacja	RS-232, Ethernet maks. 115,200 bitów na sekundę			
Długość kabla głowicy	3,5m			
Źródło suchego powietrza przy stosowaniu nadmuchu głowicy	Powietrze osuszone i odolejone. Przyłącz wtykowy na wężyk o zewnętrznej średnicy 6mm lub 8mm. Przepływ powietrza: 10 litrów/min lub mniej			
Warunki środowiskowe	Od 0 do 40 °C i 10 do 85% RH, bez kondensacji pary			
Źródło zasilania	100 AC ~ 240V 80W			
Waga netto	25kg			

WYMIARY

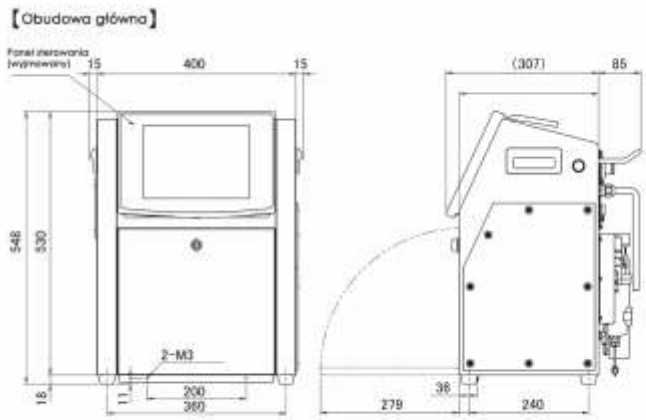

Specyfikacja wymiarów stojaka może ulec zmianie

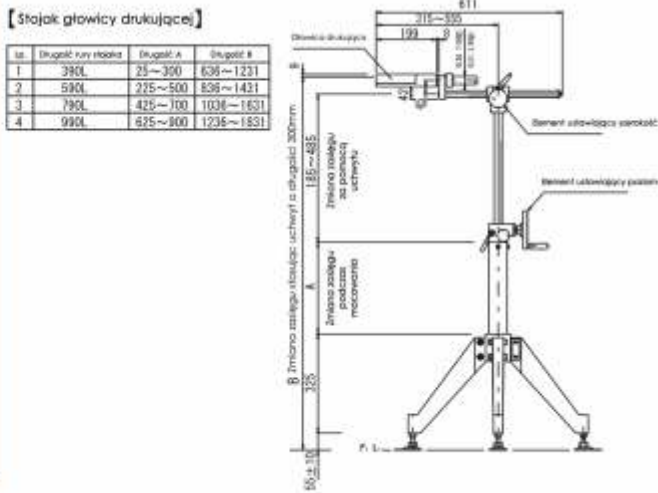

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR I SERWIS URZĄDZEŃ KGK Co.,Ltd. W POLSCE



ABS-Jet Service
ul. Paderewskiego 117
34-600 Limanowa

Tel. (+48)(18)3370 155
Fax (+48)(18)3371 891

biuro@absjet.pl
www.absjet.pl

info@kgkjet.pl
www.kgkjet.pl

INFOLINIA: 801 000 431



Nowoczesne i niezawodne drukarki przemysłowe CIJ dostosowane do wysokich wymagań klientów



www.kgkjet.pl

Łatwość obsługi, funkcjonalność oraz niezawodność

Zaawansowane oprogramowanie, najlepsze technologie i różnorodne konfiguracje

Możliwość zastosowania:

- Standardowych tuszy szybkoschnących
- Tuszy pigmentowych oraz UV
- Tuszy jadalnych
- Specjalnych tuszy do drukowania na jajkach



KGK JET CCS3000

Nowa generacja przemysłowych drukarek atramentowych małych znaków

Duży zdejmowany panel dotykowy, o rozmiarze 10,4".
Ochrona przeciw kurzowi (zgodnie z IP65), certyfikat CE
oraz zgodność ze specyfikacjami RoHS.



Pole nadruku
już od 1,5 mm
[czarny tusz CN505]



Owoce itp.
[czarny tusz CP602]
tusze węglowe



Skorupki jajek
[zielony lub czerwony
tusze CN105A]



Kable PVC
[biały tusz CP105]



Butelki PET
[czarny tusz CN1]



- Duży 10,4" zdejmowany panel dotykowy

- Łatwa do montażu i kompaktowa głowica drukująca

Unikalne rozwiązania większe możliwości

- Obsługa kodu data matrix i QR
Możliwość obsługi kodów paskowych 2D i 1D

- Ustalanie szerokości za pomocą zegara
wewnętrznego lub encodera
Możliwość drukowania ze stałą szerokością przy
zmiennej prędkości przesuwu produkt

- Zwiększenia ilości stosowanych znaków i
zapamiętanych komunikatów
Możliwość stosowania do 4,096 znaków na
komunikat. Maksymalna liczba komunikatów to 999

- Obsługa zewnętrznych pamięci USB
Możliwość zastosowania zewnętrznych przenośnych
pamięci USB



- Certyfikat CE i zgodność z RoHS
Modele posiadają certyfikat CE oraz są zgodne z IP65

- Zgodność z IP65 lub IP54 w zależności od
modelu
Standardowy model jest zgodny z IP65. Model
oszczędnościowy jest zgodny z IP54

- Licznik z numeracją do 10 cyfr
Dodatkowe funkcje: redukcja zer i pozytywny system
numeryczny

- Poszerzony zakres obsługiwanych języków
zarówno dla oprogramowania, jak i sprzętu
angielski, uproszczony chiński, zaawansowany
chiński, koreański, włoski, francuski, niemiecki,
hiszpański, irański i turecki

- Głowica drukująca typu L
Zapewnia więcej
opcji dla wyboru
powierzchni montażu



- Redukcja kosztów eksploatacji
Redukcja kosztów zużycia rozpuszczalnika o 35% w
porównaniu do konkurencyjnych modeli

- Obsługa różnych opcji zasilania
AC100V lub AC240V

- Wysoka szybkość komunikacji
obsługa Ethernet

- Temperatura działania w zakresie 2 a 35°C

- System zamykania dyszy
(patrz po prawej)


- Wbudowany podgrzewacz głowicy przy
działaniu w zimnych miejscach

- Rozmiar wydruku już od 0,8mm

- System nadmuchu sprężonego powietrza na
głowicę w celu utrzymania jej czystości

Drukarka CIJ

W stanie gotowości drukarki krople tuszu
wpadają do wylapywacza. W momencie
rozpoczęcia druku naładowane krople
zostają odchylone poprzez elektrodę
odchylającą i w ten sposób tworzą nadruk.

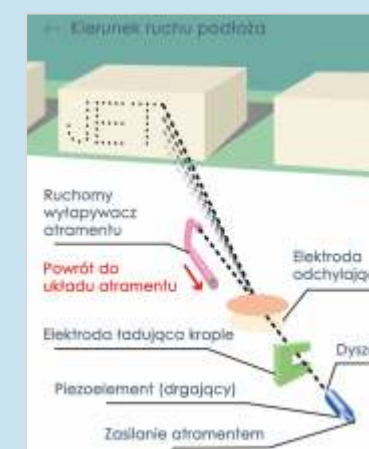

Mechanizm zamykania dyszy

Dzięki temu unikalnemu rozwiązaniu
konserwacja przy uruchamianiu/wyłączaniu
jest zbieżna.
Zużycie rozpuszczalnika jest znacznie
zmniejszone.

- Interfejs użytkownika zapewniający intuicyjną obsługę

Prosta edycja
komunikatów

Łatwo rozpoznawalne ikony
w dużym stopniu zapewniają
intuicyjną obsługę.



Wizualna edycja
parametrów druku

Dzięki zastosowaniu
wykresów i rysunków
ustawienie wydruku staje
się bardzo proste.



Obsługa głowicy
krok po kroku

Wewnętrzna budowa głowicy
oraz procedury utrzymania i
konserwacji przedstawione są
na wyświetlaczu.



Bieżąca konserwacja
krok po kroku

Procedury utrzymania
urządzenia przedstawione
są w czytelnej formie na
wyświetlaczu drukarki.

